

8164W

ABREPURTAS DE GARAJE DE ½ HP DE CA, CON TRANSMISIÓN DE CADENA Y WI-FI®

Acceso simple para un desempeño confiable.



La tecnología myQ® hace que este abrepuertas sea compatible con múltiples plataformas de automatización para el hogar.

Visite LiftMaster.com/WorksWithMyQ para obtener una lista completa de los socios de myQ®.*

INTELIGENTE

WI-FI® incorporado, se conecta de manera sencilla a la red inalámbrica de la casa.

APLICACIÓN MYQ® PARA DISPOSITIVOS INTELIGENTES recibe alertas y controla el abrepuertas de garaje desde cualquier lugar.

SEGURO

SECURITY+ 2.0® protege el acceso al garaje enviando un código nuevo con cada clic remoto.

POSILOCK® protege electrónicamente la puerta contra una apertura forzada.

THE PROTECTOR SYSTEM® hace retroceder la puerta si el haz de luz detecta una obstrucción.

ALERTA DE CIERRE advierte cuando myQ® está cerrando una puerta.

CONFiable

MOTOR DE ½HP DE CA diseñado y construido para durar.

SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE CADENA para un desempeño estable y resistencia industrial.

GARANTÍA de 4 años para el motor, 1 año para partes y accesorios.

*Vincular su cuenta myQ® a un socio puede requerir una compra de accesorios o una cuota de suscripción adicional. No se incluye el teléfono inteligente. Estas plataformas pueden no estar disponibles en su país.

**Para controlar este accesorio, que se puede utilizar como HomeKit de manera automática y fuera del hogar, se necesita un dispositivo Apple TV con tvOS™ 10.0 o una versión posterior o un iPad® con iOS 10.0 o configuración posterior como centro para el hogar.

ACCESORIOS INCLUIDOS:



CONTROL REMOTO DE UN BOTÓN

Opera un abrepuertas de garaje o un accesorio de iluminación myQ®.

891LM




BOTÓN DE CONTROL DE PUERTA

Controla el abrepuertas de garaje y sus luces.

883LMW

ACCESORIOS OPCIONALES:

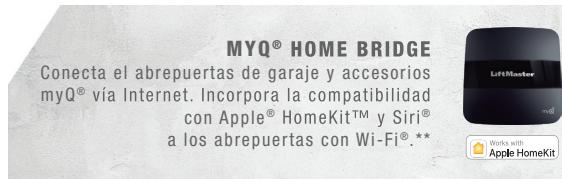

MYQ® HOME BRIDGE

Conecta el abrepuertas de garaje y accesorios myQ® vía Internet. Incorpora la compatibilidad con Apple® HomeKit™ y Siri® a los abrepuertas con Wi-Fi®.**

819LMB



CONTROL REMOTO DE TRES BOTONES

Compatible con varias tecnologías de radiofrecuencia para abrepuertas de garaje, portón y myQ®.

893MAX



MINICONTROL REMOTO UNIVERSAL

Compacto y portátil, compatible con varias tecnologías de radiofrecuencia.

374UT



CONTROLADOR DE LUZ REMOTO

Controla cualquier lámpara conectada a este dispositivo con un smartphone o el control remoto del abrepuertas de garaje.

825LM



INTERRUPTOR DE LUZ REMOTO

Reemplaza un interruptor de pared existente para controlar la iluminación del hogar con un smartphone o el control remoto del abrepuertas de garaje.

823LM

GUÍA DE PRODUCTO 8164W
ABREPURTAS DE GARAJE DE ½ HP DE CA,
CON TRANSMISIÓN DE CADENA Y WI-FI®

LiftMaster®

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS.

MOTOR



- Potencia: 1/2HP
- RPM: 1625
- Protección térmica: automática
- Lubricación: permanente

MECÁNICA



- Materiales:**
- Chasis: acero
 - Riel: tipo "T" de acero sólido
 - Carro: acero

Ajustes:

- Regulación de fuerza: automática
- Calibración de límites: electrónica

Sistema de manejo:

- Mecanismo de transmisión: cadena completa
- Sistema de reducción: engranaje 16:1
- Articulación de la puerta: de brazo ajustable

SISTEMA ELÉCTRICO



- Alimentación: 120VCA/60Hz
- Corriente nominal: 6A
- Certificación de UL: Sí
- Longitud del cable de enchufe: 1.23m

ABREPUERTAS DE GARAJE DE 1/2HP DE CA, CON TRANSMISIÓN DE CADENA Y WI-FI®



DIMENSIONES

INSTALACIÓN DEL RIEL	MEDIDAS EN METROS		
Opciones de rieles	2.13	2.43	3.04
Longitud instalado	3.15	3.45	4.06
Apertura máxima	2.29	2.59	3.20
Espacio libre vertical necesario: 5cm			

VELOCIDAD DE MOVIMIENTO


18 cm/s
Para apertura

18 cm/s
Para cierre

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTÁNDAR.

SEGURIDAD

RADIOCONTROLES SECURITY+ 2.0®



Temperatura de servicio: -34 °C a 66 °C

Frecuencia:

- Control remoto de un botón (891LM)
- Codificación antirrobo: Security+ 2.0®

PANEL DE CONTROL

- Botón de control de puerta (883LMW)
- Programa controles remotos
- Sistema de alerta de mantenimiento
- Configuración sencilla de Wi-Fi®

COMPATIBILIDAD

RADIO MYQ®



- Proporciona comunicaciones bidireccionales entre el abrepuertas de garaje y los accesorios myQ®
- Monitorea y controla el abrepuertas de garaje y accesorios de iluminación, mediante un smartphone, tableta o computadora.

COMPATIBLE CON HOMELINK®

Según el modelo y año del vehículo podría ser necesario usar un adaptador externo. Revise el manual de su vehículo.

ILUMINACIÓN

CARACTERÍSTICAS



- Cantidad de lámparas: 1
- Potencia máxima: 100W
- Compatible con CFL mejorada (lámpara fluorescente compacta), 26W

ENVÍO.

PESO EMBALADO

(en kilogramos)

9.07
CABEZAL

9.07
RIEL
2.13m

CAJAS (2)

Dimensiones caja 1: 50.8cm x 30.5cm x 25.4cm

Contenido:

- Botón de control de puerta (883LMW)
- Control remoto de un botón (891LM)
- Cabezal del abrepuertas

- Sensores de reversa The Protector System®

Dimensiones caja 2: 3.15m x 12.7cm x 12.7cm

Contenido:

- Riel en "T" de cadena de acero sólido ensamblado

COMODIDAD Y SEGURIDAD.

- Alerta de cierre
- Desenganche manual / emergencia
- Reconexión automática del carro
- Abertura de ventilación / para mascota
- Reversa de seguridad cuando está cerrando
- Tope de seguridad de apertura
- La interrupción del haz de luz abre la puerta y enciende las luces
- Sistema de alerta de mantenimiento
- Programa hasta 12 controles remotos, una llave digital y 16 dispositivos myQ®



ADVERTENCIA: Las puertas de garaje y operadores pueden ser peligrosos si no se instalan, prueban y operan correctamente. Los niños deben ser vigilados por un adulto cuando se encuentran dentro o cerca del área del garaje. Para reducir riesgos de daños a las personas, la función de operación remota de la unidad solo debe utilizarse con puertas seccionales.

ALARM.COM es una marca de servicio registrada de Alarm.com. Apple, Apple TV, iPhone, iPad y Siri son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU., y otros países. HomeKit y tvOS son marcas registradas de Apple Inc. Clare Controls es una marca comercial registrada de Clare Controls Inc. Google, Google Home, Google Assistant y otras marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Google Inc. Nest es una marca comercial de Nest Labs, Inc. XFINITY Home y el logotipo de XFINITY Home son marcas comerciales o marcas de servicio de Comcast Corporation. UL y el logotipo de UL son marcas comerciales de UL LLC © 2018 Todos los derechos reservados. Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance HomeLink® y el logotipo de HomeLink House® son marcas comerciales registradas de Gentex Corporation.

© 2019, The Chamberlain Group, Inc. Todos los derechos reservados. LiftMaster, el logotipo de LiftMaster, myQ y el logotipo de myQ son marcas comerciales registradas de The Chamberlain Group, Inc. 300 Windsor Drive, Oak Brook, IL 60523

LiftMaster.com
LiftMasterLatam.com

LiftMaster®